

Die Schwörer Leistung



Technische Daten und Baubeschreibung

Schwörer Fertiggaragen werden in einem nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Produktionsprozess hergestellt. Diese Qualitätsgaragen sind kurzfristig und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Die Zeichnungen können Sie für die Planung und das Baugesuch verwenden. Auf Wunsch führen wir das Baugesuch auch für Sie durch.


Garage	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Länge	5,72 m	5,99 m	6,99 m
Breite	2,85 m	2,98 m	2,98 m
Höhe	2,48 m	2,48 m	2,48 m
Wandstärke Standard	85 mm	85 mm	85 mm
Wandstärke bei Erddruck von über 1,0 m	100 mm	100 mm	100 mm
Deckenstärke (mit Gefälle)	8 bis 12 cm	8 bis 12 cm	8 bis 12 cm
Bodenstärke (mit Gefälle)	7 bis 12 cm	7 bis 12 cm	7 bis 12 cm
Torstiel Breite/Tiefe	10/10 cm	10/10 cm	10/10 cm
Durchfahrtsbreite Tor	2,40 m	2,56 m	2,56 m
Durchfahrtshöhe Tor	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Durchfahrtshöhe Sektionaltor	1,96 m	1,96 m	1,96 m
Trennwandaussparung bei Doppelgarage	4,00/1,90 m	4,00/1,90 m	4,00/1,90 m
Rückwandaussparung bei 2. Tor	2,35/1,90 m	2,35/1,90 m	2,35/1,90 m
Umbauter Raum	40,42 m ³	44,27 m ³	51,65 m ³
Nutzfläche	14,63 m ²	16,09 m ²	18,87 m ²
Garagengewicht	14 t	14,5 t	18 t
Vordach (möglich)	0,75 bzw. 1,00 m	0,75 bzw. 1,00 m	–
Erhöhte Attika (bei begrüntem Dach)	34 cm	34 cm	34 cm

Standardausführung


- Massive Stahlbetonausführung nach DIN 1045 mit selbsttragender Bodenplatte
- Typengeprüft und güteüberwacht
- Kunstharzputz außen, wahlweise in verschiedenen Farben
- Garagenabdichtung mit flexibler, zementgebundener 2-Komponenten Dichtungsschlämme
- Stahltor mit farblicher Polyester-Grundbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben nach Farbpalette
- Wischfester Anstrich für Innenwände
- Dauerentlüftung durch Lüftungsgitter in der Rückwand
- Wagentürschutzleisten
- Gesetzlich vorgeschriebenes Warnschild
- Fundamentplan (Streifenfundament bauseits, frostfrei gegründet)

Sonderausführungen

- Baugesuchsunterlagen
- Satteldach, Pultdach, Dreispitz-Dachaufbau etc. mit entsprechender Eindeckung
- Garagenvordach, – Carport, – Geräteanbau
- Doppel-/Raumgarage mit Trennwandaussparung
- Garage ohne selbsttragende Bodenplatte
- Sektionaltor, – Garagentorantrieb
- Zusätzliches Garagentor in der Rückwand
- Pflanzdach mit erhöhter Attika um 34 cm (Gesamthöhe 2,82 m)
- Garagendach für Terrassennutzung
- Attikaverwahrung
- Erddruck-Garage für Hanglage
- Türen und Fenster nach Wahl
- Fassadengestaltung, Klinker-/Holzverschalung
- Elektroinstallation

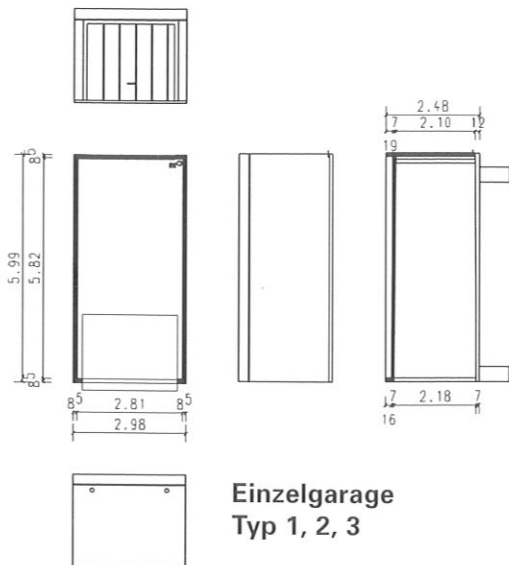


**Einzelgarage
Typ 1, 2, 3**

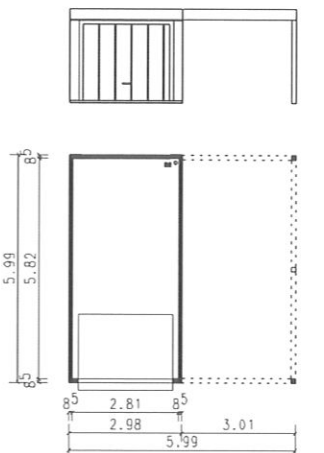

**Garage und Carport
Typ 1, 2, 3**



**Garage mit Vordach
Typ 1, 2**

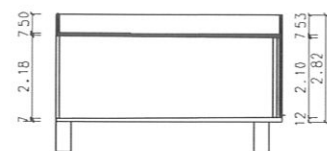


**Garage mit
Dachbegrünung
Typ 1, 2, 3**

Maße Einzelgarage:


Typ 1: Länge 5,72 m, Breite 2,85 m, Höhe 2,48 m

Typ 2: Länge 5,99 m, Breite 2,98 m, Höhe 2,48 m

Typ 3: Länge 6,99 m, Breite 2,98 m, Höhe 2,48 m

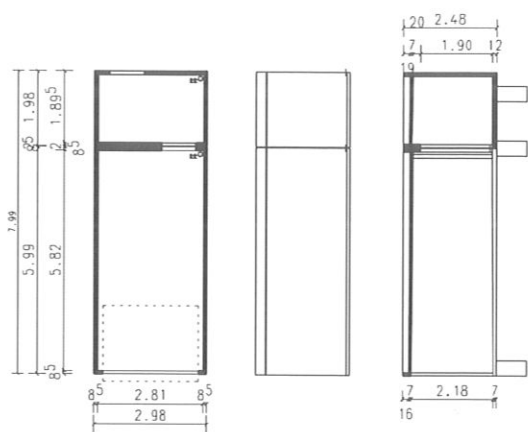

**Einzelgarage mit
Geräteanbau
Typ 1, 2**

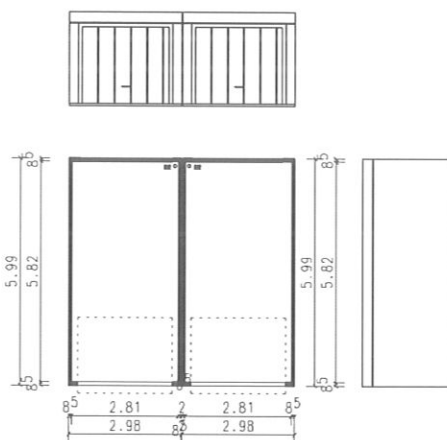


**Doppelgarage
Typ 1, 2, 3**


Maße Geräteanbau:

Typ 1: Länge wahlweise 1,98 m, 2,98 m, 3,98 m oder 4,98 m, Breite 2,85 m, Höhe 2,48 m

Typ 2: Länge wahlweise 1,98 m, 2,98 m, 3,98 m oder 4,98 m, Breite 2,98 m, Höhe 2,48 m

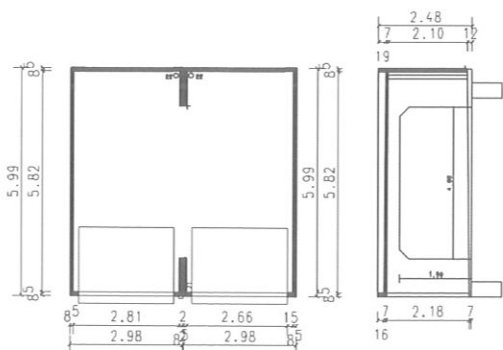

**Raumgarage
Typ 1, 2, 3**

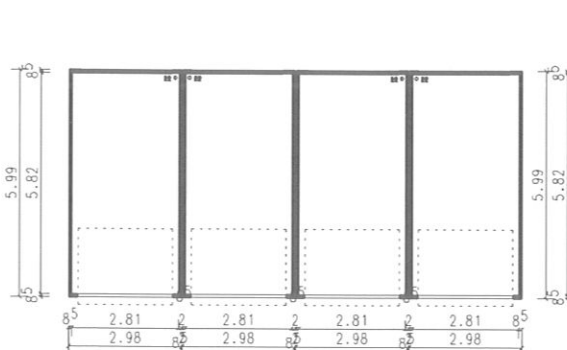

**Reihengarage
Typ 1, 2, 3**